



Jolly montato a m 6,27 (moduli A+B+C+D+S) ingombro base m 2,00x1,05

NOVITÀ: REVISIONE NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 2021

- Distanza terra/piano di base al primo piano < m 3,40
- Distanza tra i piani successivi < m 2,25

Per questo motivo sono stati aggiunti dei piani supplementari nei nuovi moduli 2022.



Passa attraverso porte industriali



Modulo A zoppo su scale

Trabattello professionale che offre le caratteristiche tecniche e la qualità proprie della Serie Tempo puntando però su convenienza e comodità di imballo della serie Roller Plus.

Costituito da moduli da m 1,80 facili da maneggiare e trasportare in piccoli furgoni per un'altezza massima di lavoro di m 12,62 è ideale per lavori di imbiancatura, installazione e manutenzione.

È costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare da Ø 50 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.

È composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti senza bisogno di attrezzi.

È inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO: m 2,00 x 1,05
- ALTEZZA MODULO A: m 1,81
- ALTEZZA LAVORO (MODULO A): m 2,72
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,86 x 0,80 (Kg 25,5). Struttura in alluminio.
- PORTATA: Kg 200/m² (comprese due persone)
- PASSO GRADINI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO: Ø mm 150 - GAMBE REGOLABILI da 0 a 30 cm
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Packaging

L'imballo di Jolly tiene conto della comodità di consegna del rivenditore. Ogni modulo viene imballato in un unico pacco con indicato la descrizione e la posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può così facilmente individuare e consegnare il modulo corrispondente all'altezza richiesta dal cliente senza dover codificare, contare e controllare i pezzi. Il prodotto esposto si presenta inoltre da solo per facilitare la vendita al negoziante.

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo.

Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento. (cod. AJOLLYANCORAGGIO)




SERVOTECH: nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore (EN1004.1). Montati i parapetti, l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati. **TJOLLYSER** Kg 3,5 (2 pezzi necessari per trabattello)



Jolly m 1,81 (modulo A)




Jolly m 5,37 (moduli A+B+C+S)

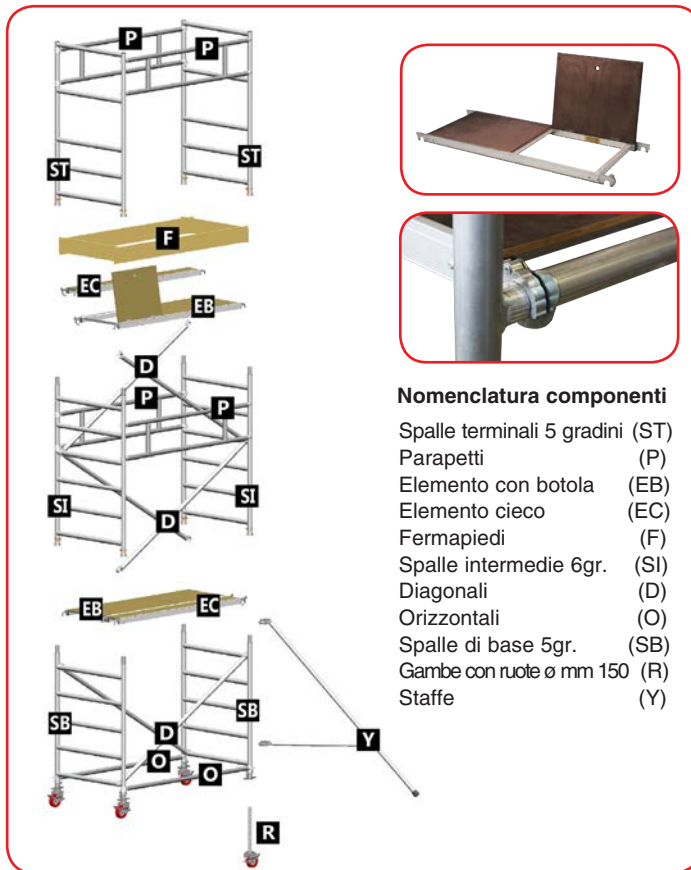

Nomenclatura componenti

Spalle terminali 5 gradini (ST)
Parapetti (P)
Elemento con botola (EB)
Elemento cieco (EC)
Fermapiedi (F)
Spalle intermedie 6gr. (SI)
Diagonali (D)
Orizzontali (O)
Spalle di base 5gr. (SB)
Gambe con ruote Ø mm 150 (R)
Staffe (Y)

Componenti moduli

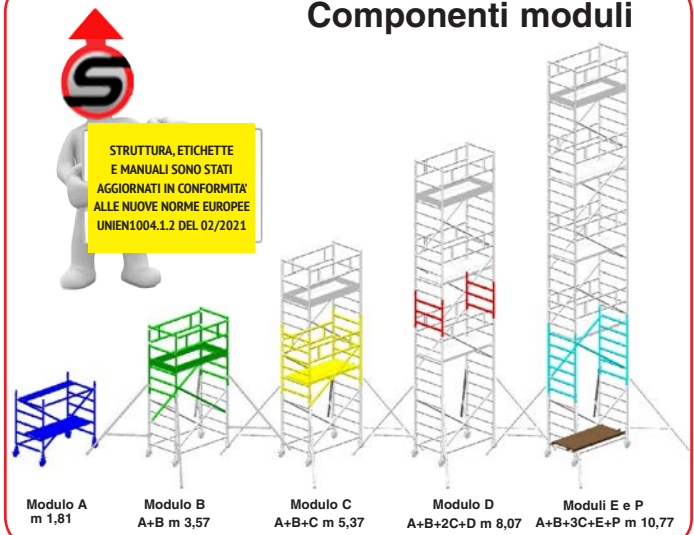

Modulo A: n.2 spalle (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 traverse orizzontali, n.4 ruote con freno Ø 150 mm con gambe regolabili (30 cm), n.1 piano con botola, n.1 mezzo piano cieco.

Modulo B: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 set fermapiedi (4 pezzi).

Modulo C: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 piano di passaggio con botola, n.1 mezzo piano cieco.

Modulo D: n.2 spalle (3 gr)

Modulo E: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali.

Modulo P: n.1 piano di passaggio con botola (senza fermapiedi), n.1 piano cieco.

Modulo F: kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1 (4 pezzi): n.4 staffe stabilizzatrici.

MODULI	Altezza m	Peso Kg	
• TJOLLY10W Modulo A (altezza netta senza innesto)	1,81	56,70	
• TJOLLY20B Modulo B	1,84	50,00	
• TJOLLY30C Modulo C	1,80	41,50	
• TJOLLY40D Modulo D	0,90	8,50	
• TJOLLY50E Modulo E	1,80	17,00	
ACCESSORI	Altezza m	Peso Kg	
• TJOLLY11W Modulo A con base automatica (supplemento) (Vedi immagine Roller Plus richiudibile)	1,81	5,60	
• TJOLLYPL2 Modulo P (Piano con botola senza fermapiedi)	-	17,00	
• TJOLLYFPW Modulo F (Kit 4 Fermapiedi)	-	8,45	
• TJOLLYSER/2 kit Servotech per montaggio in sicurezza (2 pezzi)	-	7,00	
• TJOLLYPS Modulo S (Set 4 Staffe stabilizzatrici)	-	19,12	
• TJOLLYAPS Modulo S1 (Set 4 piccole Staffe stabilizzatrici modulo A)	-	15,00	

Codice	Altezza al piano m	Altezza totale m	Altezza di lavoro m	Moduli n.	Modulo S Set 4 staffe	Piani n.	n. Kit Fermapiedi	Peso Kg	Norme uso interno	esterno	Ancoraggio interno	esterno
AJOLLY181	0,72	1,81*	2,72	A*	no	1	1	56,70	D.Lgs81	D.Lgs81	no	no
AJOLLY267	1,62	2,67	3,62	A+D	no	1	1	65,20	D.Lgs81	D.Lgs81	no	no
AJOLLY357	2,52	3,57	4,52	A+B+S	si	1	1	125,82	EN1004	EN1004	no	no
AJOLLY447	3,42	4,47	5,42	A+B+D+P+S	si	2	1	151,32	EN1004	EN1004	no	no
AJOLLY537	4,32	5,37	6,32	A+B+C+S	si	2	1	167,32	EN1004	EN1004	no	no
AJOLLY627	5,22	6,27	7,22	A+B+C+D+S	si	2	1	175,82	EN1004	EN1004	no	no
AJOLLY717	6,12	7,17	8,12	A+B+2C+S	si	3	1	208,82	EN1004	EN1004	no	no
AJOLLY807	7,02	8,07	9,02	A+B+2C+D+S	si	3	1	217,32	EN1004	EN1004	no	no
AJOLLY897	7,92	8,97	9,92	A+B+2C+E+P+S	si	4	1	242,82	EN1004	D.Lgs81	no	si
AJOLLY987	8,82	9,87	10,82	A+B+3C+D+S	si	4	1	258,82	EN1004	D.Lgs81	no	si
AJOLLY1077	9,72	10,77	11,72	A+B+3C+E+P+S	si	5	1	284,32	EN1004	D.Lgs81	no	si
AJOLLY1167	10,62	11,67	12,62	A+B+4E+D+S	si	1	1	202,32	D.Lgs81	D.Lgs81	si	si

* Per adeguare il modulo A ed A+D alla Norma Europea EN1004 richiedere 4 piccole staffe stabilizzatrici (vedi accessori Modulo S1).

Il trabattello JOLLY a norme italiane D.Lgs.81 va sempre ancorato alla facciata ogni 2 piani. Piani, fermapiedi e parapetti oltre il primo (incluso) da acquistare a piacere. In questo caso tutti i piani di calpestio devono essere sempre corredati di fermapiede.

Se i piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).